MASSEY FERGUSON

155-220 KS

# MF 7700 S

## IZ MASSEYA FERGUSONA

# MF 7700 S – PAMETNIJA UČINKOVITOST

Novi MF 7700 S koristi najnoviju, jednostavnu i pouzdanu tehnologiju dizajniranu za postizanje maksimalne učinkovitosti i niskih troškova rada.

**Znamo da je traktor središte profita Vašega poslovanja.**

Zato smo razvili novi model MF 7700 S za ispunjenje jednog cilja: povećanja vaše produktivnosti. Od niskih troškova vlasništva koje omogućuje ekskluzivni sustav SCR sve-u-jedan, do učinkovitih prijenosa i udobnog okruženja za vozača, MF 7700 S je više od traktora. On je Vaš poslovni partner.

**MACHINE OF THE YEAR 2019**

**TEHNOLOGIJA NADOHVAT RUKE**

- Novi Datatronic 5-inčni terminal sa zaslonom osjetljivim na dodir
- Koristi se jednostavno poput tableta
- 9-inčni zaslon osjetljiv na dodir
- MF Guide. Preciznost ispod jednog metra do jednog centimetra iz velikog izbora korekcijskih signala, uključujući i prijemnike Trimble ili NovAtel
- MF ISOBUS s MultiPad opcijom: učinkovit i jednostavan za korištenje

**UČINKOVIT ONDA KADA JE TO BITNO.**

- Kapacitet stražnje hidraulike je do 9,600 kg
- Hidraulični protok do maksimalno 190 l/min

**DIZAJNIRAN ZA UČINKOVITOST**

- Dyna-6 SUPERECO prijenos. Veća produktivnost uz manje goriva! (Do 17% manja brzina motora: 40 km/h pri 1,500 okr./min)
- Prijenos Dyna-VT. Precizan, miran i jednostavan za uporabu
- Poluga za vožnju Power Control - do 8 funkcija u jednoj

**UČINKOVIT PRIJENOS SNAGE**

- Nove stražnje gume promjera 1,95 m. Više vuče - manje zbijenog tla
- Dugi međuosovinski razmak za stabilnost i vuču

**VIŠE PERFORMANSI**

- Motor AGCO POWER 6 cilindara, 6,6-litarski
- Do 30 KS dodatne snage s EPM-om
- 'Sustav sve-u-jedan stupnja V' SCR smanjuje troškove vlasniku i poboljšava preglednost
- Intervali između servisa motora od 600 sati - više rada, manje praznog hoda

**MAKSIMALNO ISKORISTITE SVOJ RADNI DAN IZBOR ZNAČAJKI ZA PRILAGODBU VAŠIM POTREBAMA I RADU**

- Učinkovit ovjes prednje osovine bez održavanja
- Aktivni mehanički ovjes kabine kombinira udobnost i jednostavnost
- Veća povezanost sa standardnim Bluetooth radiom
- Do 16 LED radnih svjetala

# Odaberite značajku u skladu s Vašim potrebama

## Bez obzira na vrstu rada koji obavljate, traktor učinite svojim

| | Essential | Efficient | Exclusive |
|---|---|---|---|
| **Motor** | | | |
| AGCO POWER 6,6 litara stupnja V | ● | ● | ● |
| Tehnologija „All-in-One stupnja V“ | ● | ● | ● |
| **Prijenos** | | | |
| A Power Control - Multifunkcionalna poluga za vožnju | ● | ● | ● |
| Kontrola vožnje s desne strane | ❍ | ❍ | ● |
| T-poluga na konzoli | ● | ● | - |
| Multipad ručica na naslonu za ruku Command Control | - | ❍ | ● |
| Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h pri 1,500 okr./min) | ❍ | ❍ | ❍ |
| Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h pri 1,800 okr./min) | ● | ● | ● |
| Dyna-VT 50 km/h* Eco sa sustavom dinamičnog upravljanja traktorom (DTM) | - | ❍ | ❍ |
| C1 i C2 Memorija brzine kretanja | - | ● | ● |
| Kočenje do neutralnog položaja - efekt spojke | ● | ● | ● |
| **Okruženje vozača** | | | |
| Klimatizacija s ručnim podešavanjem | ● | ● | - |
| Klimatizacijski uređaj s automatskom kontrolom | - | ❍ | ● |
| Okretno sjedalo sa zračnim ovjesom | ❍ | ● | - |
| Sjedalo sa zračnim ovjesom s grijačem i pneumatskim podešavanjem lumbalnog područja | ❍ | ❍ | ● |
| Mehanički ovjes kabine | ❍ | ● | - |
| B Aktivni mehanički ovjes kabine | - | ❍ | ● |
| FM ili DAB (digitalni) Radio, CD, MP3, Bluetooth priključak, USB i prednji AUX ulaz | ● | ● | ❍ |
| Teleskopski širokokutni retrovizori s automatskim podešavanjem i mehanizmom za odleđivanje | ❍ | ❍ | ● |
| Speedsteer | - | ❍ | ❍ |
| Kontrola radara i proklizavanja | ❍ | ❍ | ● |
| C Paket sa 16 radnih svjetala - s LED dnevnom rasvjetom | ❍ | ❍ | ● |

- Nije dostupno
● Standardne značajke
❍ Opcionalno
* Ovisno o zakonskim odredbama tržišta
[2] MF 7715 S do MF 7718 S

| | Essential | Efficient | Exclusive |
|---|---|---|---|
| **Okruženje vozača** | | | |
| **MF Technologies** | | | |
| A MultiPad s prekidačem za kontrolu ISOBUS priključka | - | ❍ | ❍ |
| MF Guide | ❍ | ❍ | ❍ |
| B Novatel prijamnik - preciznost ispod jednog metra do jednog centimetra | ❍ | ❍ | ❍ |
| B Trimble prijamnik - preciznost ispod jednog metra do jednog centimetra | ❍ | ❍ | ❍ |
| MF Kontrola po sekcijama - kontrola po 24 sekcije | ❍ | ❍ | ❍ |
| MF Task Doc - bežični prijenos podataka | ❍ | ❍ | ❍ |
| **Podvozje i hidraulika** | | | |
| Ovješena prednja osovina QuadLink | ❍ | ● | ● |
| Mehanička kontrola klipnog razvodnog ventila | ● | ● | - |
| Električna kontrola klipnih razvodnih ventila | - | ❍ | ● |
| Hidraulični multifunkcionalni joystick | - | ❍ | ❍ |
| Traktor tvornički spreman za prihvat utovarivača s multifunkcionalnim joystickom (mehanička kontrola) | ❍ | ❍ | ❍ |
| Power Beyond sa spojnicama | ❍ | ❍ | ● |
| Stražnji ovjes s Active Transport Controlom | ● | ● | ● |
| Automatsko priključno vratilo | ● | ● | ● |
| Mehanički odabir brzine priključnog vratila | ● | - | - |
| Automatsko upravljanje vučom (pogon na sve kotače i blokada diferencijala) | ● | ● | ● |
| Hidraulički gornji spoj na stražnjoj trozglobnoj spojnici | ❍ | ❍ | ❍ |
| C Integrirana prednja hidraulika (kapacitet 3,200 kg ili 4,000 kg ovisno o modelu) | ❍ | ❍ | ❍ |
| Ugrađeno prednje priključno vratilo | ❍ | ❍ | ❍ |
| **Udobnost** | | | |
| Automatski prekidač za izolator | ● | ● | ● |
| Standardni alatni okvir | ● | ● | ● |
| Vanjska kontrola podizanja na odbojnicima | ● | ● | ● |
| Vanjska kontrola pokretanja/zaustavljanja priključnog vratila na odbojniku | ● | ● | ● |
| Vanjska daljinska kontrola ventila na odbojniku | - | ● | ● |
| **Druga oprema (Značajke mogu biti različite ovisno o tržištu)** | | | |
| Okretni prednji odbojnici | ❍ | ❍ | ● |
| Pneumatske kočnice za prikolicu* | ● | ● | ● |
| Hidrauličke i pneumatske kočnice za prikolicu* | ❍ | ❍ | ❍ |
| ABS utičnica namijenjena kočnicama prikolice | ❍ | ❍ | ❍ |

Uloženi su maksimalni napori kako bi podaci u ovoj publikaciji bili što točniji. No, može doći do netočnosti, grešaka ili izostavljanja, a pojedini dijelovi značajke mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Stoga sve značajke treba potvrditi kod Massey Ferguson prodajnog predstavnika ili distributera, prije svake kupovine.

# Značajke

| Motor | | MF 7715 S | MF 7716 S | MF 7718 S | MF 7719 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tip motora | | AGCO POWER s tehnologijom „All-in-One“ stupnja V | | | |
| Broj cilindara / ventila / kapacitet | br. /br./cm³ | 6 / 4 / 6,600 | | | |
| Aspiracija | | Elektronički turbo za ispust otpada i hladnjak stlačenog zraka | | | |
| Tip ubrizgivanja | | Zajednički vod | | | |
| Tip hladnjaka - prijenos Dyna-6 i Dyna-VT | | Vistronic | | | |
| Maksimalna snaga | ✪ ISO ks (kW) | 155 (114) | 165 (121) | 180 (132) | 190 (140) |
| Broj okr./min motora pri maksimalnoj snazi | okr./min | 1,950 | | | |
| Maksimalni okretni moment pri 1,500 okr./min | ✪ Nm | 700 | 725 | 750 | 860 |
| Maksimalna snaga s EPM | KS (kW) | 175 (129) | 185 (136) | 210 (154) | 220 (162) |
| Maksimalan okretni moment s EPM pri 1,500 okr./min | Nm | 750 | 800 | 860 | 925 |
| Kapacitet spremnika za gorivo | litara | 305 | 305 | 305 | 305 |
| AdBlue® kapacitet spremnika | litara | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Prijenos Dyna-6** | | | | | |
| Broj brzina (Naprijed x Natrag) | naprijed i natrag | 24 x 24 | | | - |
| Min. brzina pri 1,400 okr./min | km/h | 1.09 | | | - |
| 40 Eco / SuperEco km/h pri brzini motora | okr./min | 1,500 (sa 650/65 R42) | | | - |
| 50 km/h* SuperEco pri brzini motora s maksimalnim dimenzijama guma | okr./min | 1,800 (sa 650/65 R42) | | | - |
| **Prijenos Dyna-VT** | | | | | |
| Tip | | Kontinuirani, neprekidno promjenjivi prijenos | | | |
| Raspon brzine u polju | km/h | Naprijed: 0.03-28 km/h - unatrag: 0.03-16 km/h | | | |
| Raspon brzine na cesti | km/h | Naprijed: 0.03-40 km/h - unatrag: 0.03 do 38 km/h / naprijed: 0.03-50 km/h - unatrag: 0.03 do 38 km/h* | | | |
| **Stražnji zglobni spoj i hidraulika** | | | | | |
| Tip donjeg spoja | Kat. | Kat. 3 | | | |
| Maksimalni kapacitet podizanja na kraju spoja | kg | 7,100 / 8,100 / 9,600 | | 8,100 / 9,600 | 9,600 |
| Standardni hidraulički sustav | L/mn | Senzor opterećenja 110 l/min | | | |
| Opcionalni hidraulički sustav | L/mn | Senzor opterećenja zatvorenog središta 190 L/min | | | |
| Maksimalni tlak | Bara | 200 (Dyna-VT) | | | |
| Maksimalan broj stražnjih ventila hidraulike | | 4/5 (Dyna-VT) | | | |

* ovisno o tržišnom zakonodavstvu

# Dimenzije

| | | | MF7715 S do MF7719 S | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dyna-6 | Dyna-VT |
| A | Međuosovinski razmak kotača | m | 2.88 | |
| B | Ukupna dužina od prednjeg strukturnog okvira do stražnjih krakova zglobnog spoja | mm | 4,928 | |
| B | Ukupna dužina od prednjeg poveznice do stražnjih krakova zglobnog spoja | mm | 5,604 | |
| C | Visina u središnjem dijelu stražnje osovine do vrha kabine | mm | 2,110 | 2,144 |
| D | Ukupna visina | mm | 2,985 | 3,019 |

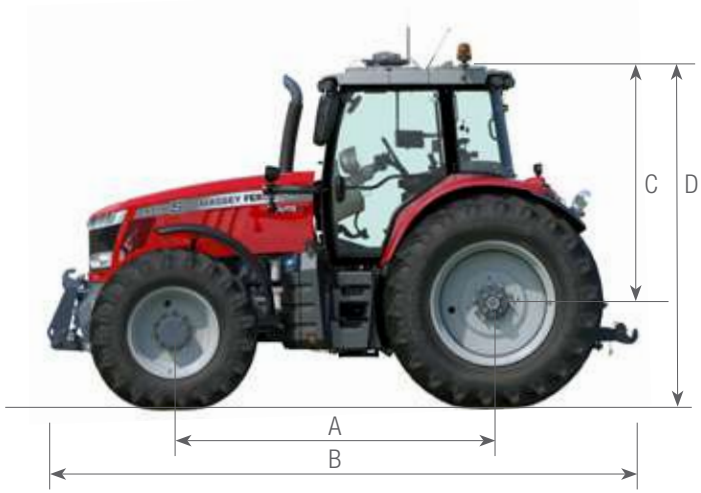

| | | MF 7715 S | MF 7716 S | MF 7718 S | MF 7719 S |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stražnje priključno pogonsko vratilo** | | | | | |
| Brzina motora pri | | | | | |
| 540/1000 | okr./min | 1,980 / 2,030 | 1,980 / 2,030 | 1,980 / 2,030 | 1,980 / 2,030 |
| 540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6 | okr./min | 1,980 / 1,530 / 2,030 / 1,570 | | | - |
| 540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT | okr./min | 1,870 / 1,500 / 1,900 / 1,530 | | | |
| Promjer vratila | inča | 1 3/8" 6 i 21 klinova | | | |
| **Neovisni prednji zglobni spoj i prednje priključno vratilo** | | | | | |
| Tip donjeg spoja | Kat. | Kat. 3 | | | |
| Maksimalni kapacitet podizanja na kraju spoja | kg | 3,200 | 3,200 | 3,200/4,000 | 3,200/4,000 |
| Maksimalni broj stražnjih klipnih razvodnih ventila | | 2 | | | |
| Brzina motora pri brzini prednjeg priključnog vratila od 1,000 okr./min | | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| **Kotači i gume (Dostupan kompletan raspon. Molimo savjetujte se sa svojim prodajnim predstavnikom)** | | | | | |
| Prednja | | 380/85 R28 | 420/85 R28 | 480/70 R28 | 480/70 R28 |
| Stražnje | | 460/85 R38 | 520/85 R38 | 580/70 R38 | 580/70 R38 |
| Opcionalne stražnje gume | | 710/60 R42 - Dostupan velik izbor, obratite se lokalnom Massey Ferguson prodajnom zastupniku | | | |
| **Težine (Mogu se razlikovati ovisno o konfiguraciji. Molimo savjetujte se sa svojim prodajnim predstavnikom)** | | | | | |
| Prosječna minimalna težina bez balasta i priključaka | kg | 5,800 | 5,800 | 6,300 | 6,300 |
| Maksimalna bruto masa vozila* | kg | 12,500 | 12,500 | 14,000 | 14,000 |

✪ ISO 14396 - Nije raspoloživo * Ovisno o tržišnom zakonodavstvu

VR

## Zakoračite u svoj Massey Ferguson traktor pomoću pametnog telefona.

### KORAK 1

Koristite aplikaciju čitača QR koda. Preuzmite je besplatno s iTunesa ili trgovine Android Play.

### KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod.

...i zakoračite u svoj Massey Ferguson traktor

### KORAK 3

Iskusite 2D iskustvo, pomicanjem pametnog telefona u svim pravcima ili pomoću prstiju.

### KORAK 4

Iskusite cjelovite VR 3D iskustvo klikom na odgovarajuću ikonu i koristite u kombinaciji s VR naočalama.

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonuk
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® je svjetska AGCO marka.
© AGCO SAS. 2019 | A-CR-16679/0419 | Hrvatski

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C004886
FSC www.fsc.org
Odgovorno upravljanje šumama