

Standardna i dodatna oprema: napravite traktor po vašoj meri

	Efikasno	Ekskluzivno
Motor		
AGCO POWER Stage 4 motor sa 6 cilindara	●	●
Tehnologija selektivne katalitičke redukcije (SCR)	●	●
EEM motor sa memorisanom kontrolom brzine	●	●
Grejač bloka motora	○	○
Transmisija		
Poluga za kontrolu snage	●	●
Reverzer na desnu ruku	–	●
T poluga na komandnom naslonu za ruku	●	–
Multifunkcionalna poluga na komandnom naslonu za ruku	–	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)	●	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)	○	○
Kontrola brzine kretanja	●	●
ParkLock – parking kočnica	●	●
Radno okruženje rukovaoca		
Standardni klima uređaj	●	–
Automatski klima uređaj	○	●
Super luksuzno sedište sa dinamičkim sistemom podešavanja visine i automatskim vazdušnim ogibljenjem	●	○
Super luksuzno sedište Maximo Evolution sa automatskim vazdušnim ogibljenjem	○	●
Dodatno sedište sa pojasom za vezivanje	●	●
Radio – MP3 – SD card slot – USB	●	–
Radio, CD, MP3, Equalizer, Bluetooth, USB & prednji dodaci.	○	●
Veliki bočni teleskopski retrovizori	●	–
Veliki bočni teleskopski retrovizori sa električnim podešavanjem i grejačima	○	●
OptiRide Plus ogibljenje kabine polu-aktivno	○	●
Pokretni krov	○	●
Radar i kontrola proklizavanja	○	●
CCD/Datatronic 4 sa opcijama video i ISOBUS kompatibilni	○	●
Upravljanje osovina na prikolici	○	●
Dual kontrola	○	●

	Efikasno	Ekskluzivno
Radno okruženje vozača (nast.)		
Sistem upravljanja na ovratinama	○	●
Auto-Guide™ 3000 sa opcijom Go mode	○	●
SpeedSteer	○	●
AGCOMMAND™	○	●
Šasija i hidraulika		
Električna kontrola hidrauličnih utičnica	●	●
Elektronski džojstik	●	●
Dodatna snaga sa spojnicama	○	●
Traktor sa opcijom utovarivača i multifunkcionalnim džojstikom	○	○
Elektronska kontrola kačenja sa aktivnom kontrolom transporta	●	●
Funkcija automatskog PTO vratila	●	●
Funkcija automatskog pogona na sva 4 točka i blokade diferencijala	●	●
Teleskopski stabilizatori	●	–
Automatski stabilizatori	○	●
Hidraulična gornja tačka kačenja	○	○
Integrirani sistem prednjeg kačenja	○	●
Integrirano prednje priključno PTO vratilo	○	○
Električna oprema		
Automatski prekidač za izolator	●	●
Konektor za ISO signal	●	●
Spoljašnji izvod kontrole podizanja na blatobranu	●	●
Spoljni izvod za pokretanje / zaustavljanje PTO vratila na blatobranu	●	●
Izvod kontrole ventila za blatobranu	●	●
Ksenon svetla	○	○
Ostala oprema – Specifikacije mogu da se razlikuju zavisno od tržišta		
QuadLink – ogibljena prednja osovin	●	●
Pivotirajući prednji blatobrani	●	●
Dodatni grejač u kabini	○	○
Hidrauličke kočnice za prikolicu	○	○
Pneumatske kočnice za prikolicu	○	○

OBJAŠNENJA

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Dostupno kao opcija
- * Zavisno od propisa na tržištu

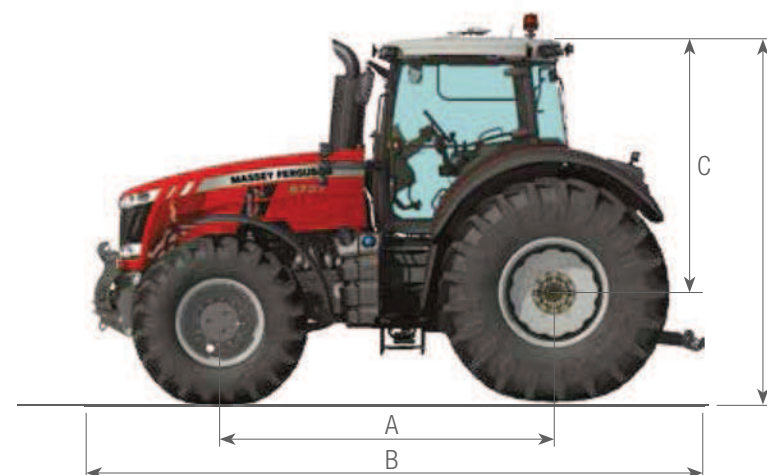
Specifikacija standardne opreme

	Motor	MF 8727	MF 8730	MF 8732	MF 8735	MF 8735
Tip motora		AGCO POWER				
Br. cilindara/broj ventila/kapacitet	No /no./l	6/4/8,4				
Prečnik cilindra / hod klipa	mm	111/145				
Aspiracija		Dvofazni turbokompresor sa međufaznim vazdušnim hlađenjem i električnim rasteretnim ventilom na strani visokog pritiska				
Tip ubrizgavanja		Common rail sa direktnim ubrizgavanjem				
Tip ventilatora		Vistronic – promenljiva brzina ventilatora				
Max. KS @ 1.950 o/min	ISO KS	270	295	320	350	370
Max. obrtni momenat @ 1.500 o/min	Nm	1.220	1.300	1.390	1.530	1.540
Maksimalna snaga sa EPM	KS	300	325	350	380	400
Maksimalni obrtni momenat sa EPM	Nm	1.300	1.390	1.500	1.590	1.600
Max. snaga postupna @ PTO vratilo	KS	225	250	275	300	320
(OECD, preciznost +/- 3%)	Litara	630				
Zapremina rezervoara za gorivo	Litara	60				
AdBlue® zapremina rezervoara	sati	500				
Interval servisiranja						
Tip		Postepena, stalno promenljiva transmisija sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)				
Raspon brzina kretanja na polju	km/h	0,03 – 28 km/h unapred i 0,03 – 16 km/h unazad				
Raspon brzina kretanja na otvorenom putu	km/h	0,03 – 50 km/h* unapred i 0,03 – 38 km/h unazad 40 km/h Eco na 1.400 o/min – 50 km/h* Eco na 1.550 o/min				
Rear Linkage and hydraulics						
Tipovi donjih priključaka za kačenje	Kategorija	3 ili 4				
Maksimalni podizni kapacitet, na krajevima poluga	kg	12.000				
Tip hidraulike		Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem				
Maksimalni protok	litara/minuti	205				
Maksimalni pritisak	bara	200				
Maksimalni broj zadnjih razvodnika		6				
Front linkage and Front Power Take-Off						
Tip		Integrirano na šasiju sa nezavisnom kontrolom ventila, elektro-hidrauličnom kontrolom				
Tipovi donjih priključaka za kačenje	Kategorija	3				

Prednje kačenje i prednje priključno vratilo (nast.)	MF 8727	MF 8730	MF 8732	MF 8735	MF 8735
Maksimalni podizni kapacitet, na krajevima poluga			5.000		
Maksimalni broj prednjih razvodnika	2	2	2	2	2
Broj obrtaja motora @ 1.000 broj obrtaja prednjeg PTO vratila			2.036		
Priključno vratilo (zadnje)					
Upravljanje i kontrola	Elektro-hidraulika aktivirana. Kontrola start/stop na naslonu za ruku i na zadnjem blatobranu, sa automatskim režimom okretanja na ovratinama				
Izbor brzine	Elektro-hidraulične kontrole u kabini				
Broj obrtaja motora na 540 Eco / 1.000			1.577/1.970		
Broj obrtaja motora na 1.000 / 1.000 Eco			1.970/1.605		
Prečnik osovine	1 3/8 6 & 21 žljeb; 1 3/4 20 žljebova				
Točkovi i pneumatici					
(Dostupna je bogata ponuda. Molimo vas da kontaktirate svog diler)					
Prednji			600/65 R 34		
Zadnji			710/75 R 42		
Weights					
Prosečna minimalna težina bez balasta	kg		10.800		
Max. bruto težina vozila	kg		18.000		

OBJAŠNJENJA

- ★ ISO TR14396
- Nije dostupno
- * Zavisno od propisa na tržištu

Dimenzije

	MF 8700
A – Međuosovinsko rastojanje – mm	3.093
B – Ukupna dužina od prednjeg okvira tegova do zadnjih kuka za kačenje – mm	5.552
B – Ukupna dužina od prednjeg kačenja do zadnjih kuka za kačenje – mm	6.200
C – Visina preko centra zadnje osovine do vrha kabine – mm	2.353
D – Ukupna visina na vrhu krova – mm	3.428