

Specifikacije za standardni model



8910 - 9100 mm



3645 - 3758 mm

	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Hederski sto i kosi elevator				
Širine rezanje dostupne na FreeFlow (m)	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60
Širine rezanje dostupne na PowerFlow (m)	5,50 do 6,20	5,50 do 6,20	5,50 do 6,80	5,50 do 6,80
Reverser hederskog stola i elevatora	●	●	●	●
Automatska brzina obrtaja vitla	●	●	●	●
Heder sa autom. regulacijom visine rezanja	●	●	●	●
AutoLevel heder	●	●	●	●
Power Feed valjak	-	●	-	●
Vrš. bubanj sa dodatnim tegovima				
8 + 8 balastne šipke	●	●	●	-
Širina / prečnik (mm)	1340 / 600	1340 / 600	1600 / 600	1600 / 600
Opseg obrtaja (o/min)	380 do 1100	380 do 1100	430 do 1210	430 do 1210
Podbubanj				
ABC modul (stepeni)	14	14	14	14
Broj šipki	12	12	12	12
Ugao obavijanja (stepeni)	120	120	120	120
Površina (m ²)	0.83	0.83	0.99	0.99
Multi Crop Separator				
Širina / prečnik (mm)	-	1340 / 600	-	1600 / 600
Korpa za separaciju				
Broj šipki	8	8	8	8
Površina (m ²)	-	0.9	-	1.07
Rotirajuća korpa za separaciju	-	●	-	●
Slamotresi				
Br. / Br. kaskada	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4
Separaciona površina (m ²)	5,73	5,73	6,81	6,81
Uredaj za čišćenje				
Step. pod sa visokim razdeljivačima	●	●	●	●
Elektr. podesiva gornja i donja sita	○	○	○	○
Ukupna površina (m ²)	4,67	4,67	5,81	5,81
Volumetrijski ventilator pune širine	●	●	●	●
Brzina ventilatora (o/min)	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050
Povračaji u v. bubanj	●	●	●	●
Podeš. brzine ventilatora, električno, u kabini	●	●	●	●
Bunker zrna				
Kapacitet (litara)	8600	8600	8600	8600
Brzina pražnjenja (l/sek)	85	105	85	105
Dužina puža za pražnjenje (m)	5.0	5.0	5.0	5.0
Visina pražnjenja (m)	4.5	4.5	4.5	4.5

- Nema podataka ● Standardna specifikacija ○ Opcija

	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Rukovanje ostatkom				
Sečka slame	•	•	•	•
** Motor				
AGCO POWER Selective Catalytic Reduction (SCR)	•	•	•	•
Kapacitet (litara)	7.4	7.4	7.4	7.4
Snaga (ISO 14396) ks/kW	243/179	243/179	276/203	276 / 203
sa Power Boost			306/225	306*/225
Rezervoar za gorivo (litara)	620	620	620	620
AdBlue (litara)	80	80	80	80
Prenosnik				
Hidrostatički / 4 stepena	•	•	•	•
Pneumatici				
Prednji	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Zadnji	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Kabina				
	Grejanje, klima uređaj, električno upravljani retrovizori, sedišta sa vazd. suspenzijom, 3D letva upravljača, TechTouch 2 terminal			
Dimenzije				
Ukupna dužina bez hedera (mm)	9070	9070	9070	9070
Širina bez hedera, standardni pneumatici (mm)	3280	3280	3560	3560
Masa (kg)	12500	12800	12930	13280

** (dostupne verzije za gorivo niske regulacije)

Opcija

	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Rukovanje ostatkom				
Sečka slame sa električnim deflektorima	○	○	○	○
Razdeljivač pleve	○	○	○	○
Opcija pneumatika				
Prednji	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Prednji	710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Zadnji	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Prednji ispod 3.5 m	800/65 R 32	800/5 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Zadnji ispod 3.5 m	540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Sito visokih performansi za kukuruz	○	○	○	○
Smanjenje brzine ventilatora (270 do 840 o/min)	○	○	○	○
Dotatna oprema				
	Zadnja osovina sa pogonom na sva 4 točka, multimedia sistem sa navigacijom, oprema za kukuruz, vazd. kompresor, oprema za grašak i pasulj			

Svi podaci sadržani u ovom prospektu su tačni i aktuelni koliko je to moguće. Međutim, moguće je da postoje netačnosti, greške ili propusti i detalji specifikacija mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme bez obaveštavanja. Stoga sve specifikacije treba potvrditi kod vašeg Massey Ferguson prodavca ili distributera pre kupovine.

Napravljen da zadovolji zahteve pri najtežim žetvama

Kabina

Komforna i prostrana kabina sa TechTouch 2 terminalom koji je montiran na sedištu vozača za kontrolu i podešavanje postavki kombajna pritiskom na dugme.

PowerFlow heder

Aktivan protok useva za kontinuiran dotok do vršidbenog bubnja u svim uslovima.

Power Feed valjak


Obezbeđuje kontinuiran dopremanje preko čitave širine kosog transportera za veću propusnu moć i izvanredan kvalitet vršidbe.

Vršidbeni bubanj

Izuzetno težak vršidbeni bubanj sa balastnim šipkama osigurava visok učinak čak i u teškim uslovima.

Bunker zrna

Bunker za zrno sa električno pokretanim poklopcima bunkera za zrno i velikog kapaciteta za duži rad na polju

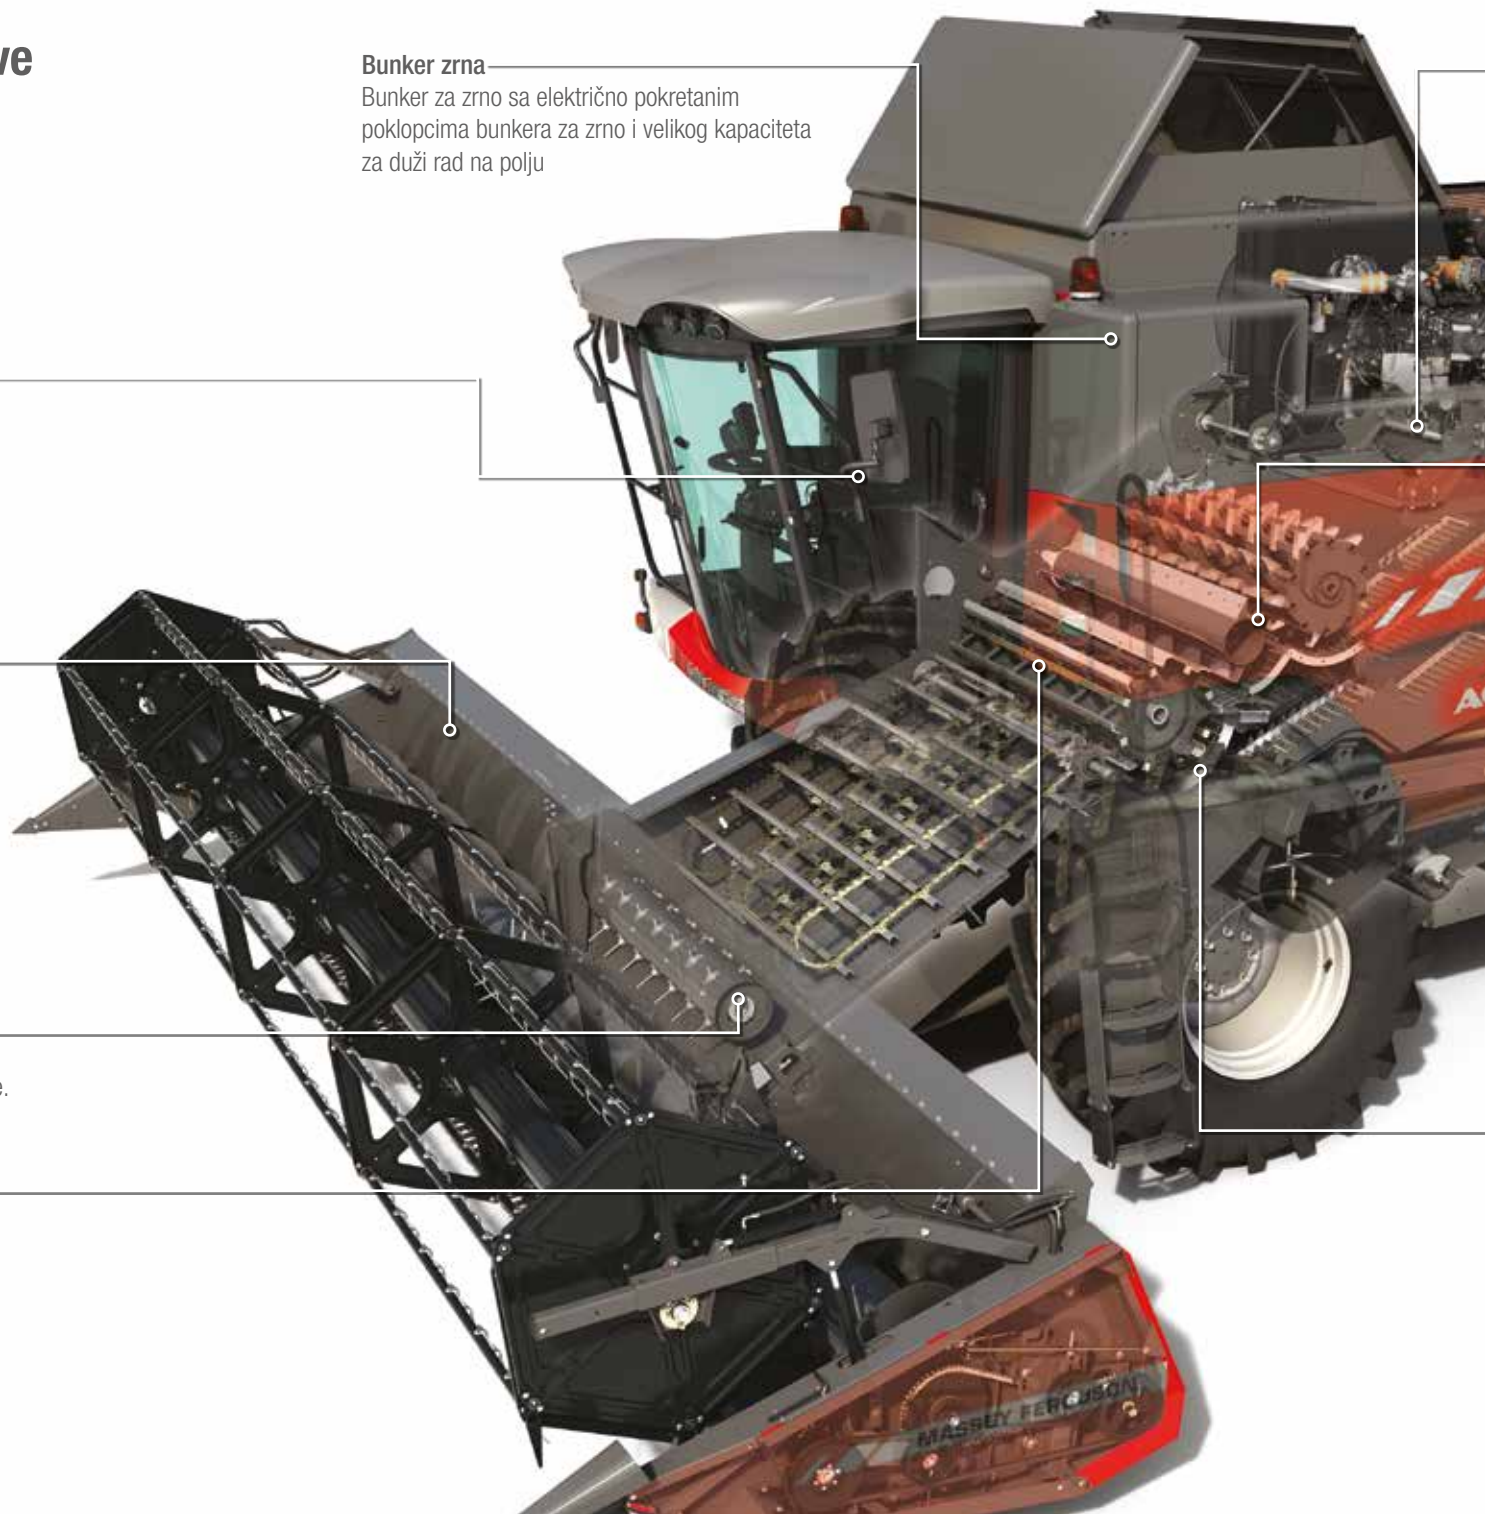



Motor

Snažan 6-cilindrični AGCO POWER motor sa SCR tehnologijom za izuzetnu efikasnost potrošnje goriva i čistiju emisiju gasova.
(dostupne verzije za gorivo niske regulacije)

Multi Crop Separator Plus

Povećana aktivna separacija zrna u teškim uslovima. MCS Plus podbubanj ima jedinstven sistem pomoću kojeg može da se okreće iznad bubnja kako bi u suvim uslovima obezbedio dobar kvalitet slame.

Slamotresi

Slamotresi dužine od 4,2 m sa visokim i propusnim kaskadama za bolju separaciju.

Sečka slame

Višestruko podesiva sečka sa nazubljenim noževima za izvanredan kvalitet usitnjavanja uz malu potrebnu snagu koja pruža ravnomernu raspodelu materijala preko čitave radne širine.

Uređaj za čišćenje

Dugi stepenasti pod sa visokim razdeljivačima i sitima visokog kapaciteta brinu za čist proizvod.

Podbubanj za teške uslove

Nezavisno podesiv zazor podbubnja napred i pozadi olakšava optimalno podešavanje za najbolje rezultate pri vršidbi u svim uslovima i kod svih useva (opcionalno sekcionalni, univerzalni i kukuruzni podbubanj).



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: Twitter.com/MF_EAME

Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je globalni brend kompanije AGCO.
© AGCO Limited. 2016 | A-SR-15885/0716 | Serbian/0716/2m



Odgovorno upravljanje šumama

