MF BETA

MF 7360 & MF 7370
5 SAU 6 CĂIȘORI | 306–360 CP

MASSEY FERGUSON

MF BETA
ACOLO UNDE ESTE NEVOIE

06

ALEGEȚI HEDERUL CARE VI SE POTRIVEȘTE

08

TREIERAREA ȘI SEPARAREA

12

ÎN CABINA SKYLINE

24

SISTEMUL PARALEVEL

18

REALIZAT PENTRU PUTERE ȘI EFICIENȚĂ

MF BETA – Construit pentru a vă satisface cerințele 4
Alegeți hederul care vi se potrivește 6
Treierarea și separarea 8
în cabina Skyline 12
Realizat pentru putere și eficiență 18
Realizat pentru agricultură inteligentă și conectivitate 20
Sistemul ParaLevel 24
Piese și servicii 26
MF BETA – Opțiuni și specificații 30

CONSTRUIT SĂ SATISFACĂ NEVOILE **CELOR MAI SOLICITANTE RECOLTE**

Combinele de recoltat MF BETA au un design simplu și practic, îmbinând tehnologia cu o serie de dotări funcționale ușor de utilizat în câmp, acolo unde timpul este un factor esențial.

Model	Putere max. (CP/kW)	Nr. de căișori	Capacitatea buncărului (litri)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8600

*Cu Power Boost

Buncărul de boabe X L

Buncărul de boabe cu capace acționate electric oferă o mai mare capacitate pentru operațiuni mai îndelungate pe câmp.

Cabina Skyline

Cabină spațioasă și confortabilă cu terminal TechTouch montat pe scaunul operatorului, pentru monitorizarea/reglarea setărilor combinei prin simpla apăsare a unui buton.

Heder PowerFlow

Flux de recoltare regulat pentru o alimentare constantă a bătătorului cilindric în orice condiții.

Rulou de alimentare Power Feed

Asigură o alimentare constantă pe întreaga lățime a elevatorului de culturi, pentru o productivitate sporită și o calitate excelentă de treierare.

Motoare puternice, economice din punct de vedere al consumului de carburant

Motorul puternic AGCO Power cu 6 cilindri și tehnologie SCR oferă o excelentă eficiență a consumului de carburant și emisii mai ecologice.

Contrabătător de mare rezistență

Setarea independentă a jocului față și spate la contrabătător le permite operatorilor să optimizeze reglajele pentru cele mai bune rezultate de treierare în orice condiții și pentru orice recoltă (opțiuni de contrabătător secțional, universal și pentru porumb).

5 sau 6 căișori

Căișori lungi de 4,2 m cu trepte înalte și permeabile pentru o separare îmbunătățită.

Tocător de paie cu 6 rânduri de cuțite

Tocătorul reglabil, cu lame zimțate oferă o calitate excelentă de tocare cu un necesar scăzut de putere, asigurând o împrăștiere uniformă a materialului pe toată lățimea de lucru a hederului.

Punte față ParaLevel (numai la modelele ParaLevel)

Sistem unic și inovator de orizontalizare a combinei pentru o lățime de transport redusă la 3,5 m și o orizontalizare de până la 20% (4WD) sau 15% (2WD) a combinei.

Cilindru bătător

Cilindrul bătător de înaltă inerție cu bare de lestare oferă performanțe excepționale chiar și în condiții dificile.

Multicrop Separator Plus

Separare activă sporită a boabelor în condiții dificile. Grație funcției unice, contrabătătorul MCS Plus poate fi rotit peste separator pentru a menține o bună calitate a paielor în condiții uscate.

Site vibratoare

Tava lungă de boabe cu separatoare înalte și site de mare capacitate oferă mostre de boabe foarte curate.

REALITATE VIRTUALĂ

Utilizați smartphone-ul pentru a păși la interiorul MF BETA

PASUL 1

Folosiți o aplicație de citire a codurilor QR. Descărcați-o gratuit din magazinele iTunes sau Android Play.

PASUL 2

Deschideți aplicația și scanați acest cod QR...

PASUL 3

...păși în interiorul combinei dvs. Massey Ferguson.

Trăiți eXperiența în 2D, mișcând smartphone-ul dvs. în toate direcțiile și folosindu-vă de degete.

PASUL 4

Trăiți Experiența completă 3D VR dând click pe pictograma dedicată și folosind o pereche de ochelari VR.

ALEGEȚI HEDERUL CARE VI SE POTRIVEȘTE

ÎNCEPEȚI BINE, TERMINAȚI CU BINE.

Hederul este esențial pentru optimizarea performanțelor combinei. Grație experienței sale îndelungate, Massey Ferguson vă oferă o gamă de hedere la alegere premium PowerFlow sau de mare capacitate FreeFlow.

Cupla multiplă combinată vine ca dotare standard pentru o demontare rapidă a hederului.

Ruloul de alimentare Power Feed amplasat în fața elevatorului central asigură un flux regulat al recoltei de la heder la elevatorul central. Acesta poate fi inversat simplu și eficient din cabină.

Degetele șnecului dispuse pe întreaga lățime a hederului FreeFlow sporesc debitul de recoltare, asigurând o alimentare constantă și rapidă a elevatorului central de culturi.

Cuțitele Schumacher sunt cele mai performante de pe piață, cu 1.220 de curse pe minut. Dispun de un sistem de autocurățare și sunt în permanență ascuțite, asigurând un flux optim de recoltare în condiții dificile.

Cuțitele sunt situate la 1,14 m de șnecul hederului, astfel că vizibilitatea și performanțele sunt optime. Benzile solide PowerFlow direcționează recolta de la cuțite la elevatorul central de culturi cu o viteză constantă. Acestea înlătură pietrele pentru a nu ajunge în utilaj, evitându-se astfel eventualele deteriorări.

TerraControl II oferă o combinație de funcții automate pentru orizontalizarea standard a hederului (**FreeFlow** sau **PowerFlow**), sistemul de urmărire a terenului (presiunea la sol) – toți parametrii sunt controlați de la maneta multifuncțională a operatorului. Mici ajustări ale înălțimii de tăiere se pot face rapid și ușor, menținând astfel o alimentare uniformă în condiții schimbătoare. Funcția de turație automată a rabatorului eliberează operatorul de grijă, pentru ca acesta să se poată concentra pe obținerea celor mai bune rezultate din partea utilajului.



Șnecul opțional de rapiță pentru hederul PowerFlow optimizează fluxul culturilor înalte către elevator, sporind astfel în mod considerabil debitul de recoltare. Două cuțite electrice laterale, disponibile ca opțiune, completează kitul de recoltare a rapiței.

TREIERAREA ȘI SEPARAREA

INIMA FLEXIBILĂ A COMBINEI. ECHIPATE CU UN BĂTĂTOR CILINDRIC ROBUST DE ÎNALTĂ INERȚIE ȘI UN CONTRABĂTĂTOR DE MARE REZISTENȚĂ, ACESTE UTILAJE SUNT CONCEPUTE SĂ FACĂ FAȚĂ CU UȘURINȚĂ CULTURILOR.

Toba de treierare dispune de greutăți suplimentare sub forma unor bare de balast care sporesc inerția bătătorului cilindric atunci când barele riflate treieră spicele. Astfel, se reduce solicitarea transmisiilor, dar și cerințele de putere și consumul de carburant.

Sârmele contrabătătorului sunt distanțate diferit pe acesta, secțiunea posterioară având de două ori mai puține sârme decât partea anterioară. Aceasta asigură un echilibru optim între o capacitate mare de treierare și un flux rapid al boabelor prin contrabătător. Jocul față și spate la contrabătător poate fi reglat independent pentru a optimiza calitatea de treierare.

În partea din spate, contrabătătorul principal este extins cu un contrabătător activ (Active Beater Concave – ABC), care poate fi reglat în trei poziții, în funcție de condițiile de recoltare.

DOUĂ SISTEME ÎNTR-UNUL SINGUR

Separatorul multiculturi (MCS) oferă o suprafață mare de separare pentru a separa cât mai multe boabe înainte de a ajunge la căișori.

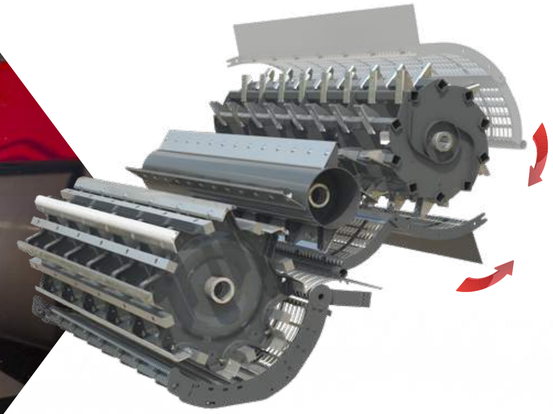

MCS se distinge printr-o caracteristică unică, și anume faptul că operatorul poate trece contrabătătorul peste separatorul rotativ atunci când nu este nevoie de acesta. Deplasarea contrabătătorului MCS se face prin acționare electrică, fără a fi necesare unelte. Astfel, se optimizează performanțele utilajului în condiții de recolte uscate, ceea ce permite reducerea solicitării sitelor vibratoare și îmbunătățește considerabil calitatea paielor.

O MULTITUDINE DE APLICAȚII

Se poate monta un kit complet pentru porumb, inclusiv un contrabătător special pentru porumb. Pentru această aplicație, kitul de reducere a vitezei tocătorului vine ca dotare standard cu versiunea pentru cereale.

Pentru a spori versatilitatea și a economisi timp, Massey Ferguson vă poate oferi, ca opțiune, un contrabătător secțional, conceput pentru o multitudine de culturi. Timpul de conversie de la cerealele cu bob mic la culturile cu bob mare, cum ar fi soia, porumbul și floarea soarelui, poate fi măsurat în minute, mai degrabă decât în ore.

Sau se poate monta un contrabătător universal cu elemente demontabile, dacă este necesar.

Se poate comanda o versiune specială de cilindru bătător/contrabătător pentru orez, cu un design unic cu cuie și dinți, special conceput pentru separarea în condiții dificile. Sunt instalate și alte componente cu o rezistență superioară la uzură. incluzând aici șnecurile de boabe, elevatoarele și dinții MCS. Aceste specificații, alături de șenilele cu funcție de autolubrifiere și hederele specifice dotate cu componente rezistente la uzură asigură un utilaj versatil pentru orez, dar și pentru cereale și porumb.

BOABE CURATE

Boabele mai curate din buncăr determină retururi mai mari. Treierare eficientă, dar delicată, urmată de o separare testată și rezultate ale sistemului de curățare cu o calitate maximă a mostrei din buncăr. Un senzor opțional de umiditate verifică constant calitatea, iar opțiunea de monitor de recoltă ajută la identificarea diferențelor pe câmp, care pot fi cartografiate pentru analiză ulterioară.



UN BUNCĂR DE BOABE DE 9.000 DE LITRI PENTRU VERSIUNEA STANDARD ȘI DE 8.600 DE LITRI PENTRU VERSIUNEA PARALEVEL OFERĂ O CAPACITATE MARE, IAR DEBITUL DE DESCĂRCARE DE 105 L/SEC ESTE UNUL DINTRE CELE MAI MARI DIN CATEGORIA SA.

Un monitor simplu pentru retururi indică volumul efectiv pe un afișaj din cabină, ceea ce le permite operatorilor să efectueze modificări rapide pentru a îmbunătăți mostra.

Căișorii lungi sunt prevăzuți cu patru trepte cu „pereți activi". Secțiunile verticale cu o înălțime de 210 mm ale treptelor căișorilor sunt prevăzute cu grilaje perforate. Acestea sunt cele mai înalte disponibile dintre toate combinele convenționale. Treptele din față ale căișorilor sunt ranforsate pentru recoltarea porumbului, ceea ce face combina mult mai durabilă pentru diversele culturi.

Noul tocător de paie cu 6 rânduri de cuțite este special conceput pentru a oferi performanțe ridicate de tocare și împrăștiere pentru fermierii care efectuează lucrări minimale ale solului. Cuțitele sunt zimțate, ceea ce asigură o tăiere fină și reduce necesarul de putere. Cuțitele staționare complet reglabile și calota tocătorului de paie asigură un control complet al calității și împrăștierii paielor tocate.

Un împrăștietor de pleavă reglabil, cu rotor dublu este opțional, împreună cu deflectoare electrice opționale pentru tocătorul de paie. Acestea permit îndepărtarea paielor de recoltă netăiată dacă este nevoie.

Pentru cei care păstrează paiele, sistemul de treierare delicată lasă paiele în stare perfectă pentru balotare ușoară pentru furaje și așternut pentru animale, realizând, de asemenea, baloți denși pentru generarea de curent electric.

VALORIFICAȚI
LA MAXIMUM
ZIUA DE LUCRU

ÎN CABINA SKYLINE

Un spațiu confortabil în cabină este esențial pentru a obține cele mai bune performanțe atât din partea utilajului, cât și a operatorului. Cabina Skyline oferă vizibilitate excelentă asupra hederului, miriștii, unității de descărcare și părții din spate a utilajului, grație oglinzilor retrovizoare mari, reglabile electric sau camerei video de pe terminalul TechTouch, ca dotare standard.

REALIZAT PENTRU CONFORT

Uneori, micile detalii vă pot influența în mod semnificativ volumul de lucru.

Scaun de instructor cu cutie frigorifică și cutie de depozitare

Cabina este prevăzută cu o mulțime de funcții indispensabile unui mediu de operare de înaltă calitate:

- Aer condiționat complet automatizat, inclusiv încălzire
- Scaun cu suspensie pneumatică
- Oglinzi reglabile electronic cu sistem de încălzire
- Izolarea fonică excelentă, inclusiv geamul special de absorbție a zgomotelor, înseamnă un confort de lucru silențios
- Oglinzi duble pentru o vizibilitate precisă
- Trepte de cabină sigure și ușor de folosit

Vedere asupra miriștii.
O vizibilitate perfectă asupra hederului

Terminal TechTouch avansat la îndemână

Vizibilitate flexibilă și sigură datorită oglinzilor duble

Vizibilitate completă asupra șnecului de descărcare, fără a fi nevoie să vă aplecați în față

Toate comenzile la îndemână

SPAȚIUL MEU
DE LUCRU

Elementele fundamentale ale unei cabine bine proiectate sunt: spațiul, confortul și vizibilitatea. Comenzile amplasate ergonomic facilitează volumul de lucru și productivitatea.

ESTE TIMPUL RECOLTĂRII

Pachetul de lucru pe timp de noapte include faruri H9 de înaltă intensitate pentru o vizibilitate panoramică excelentă până seara târziu, iar farurile LED suplimentare sunt, de asemenea, disponibile opțional din fabrică.

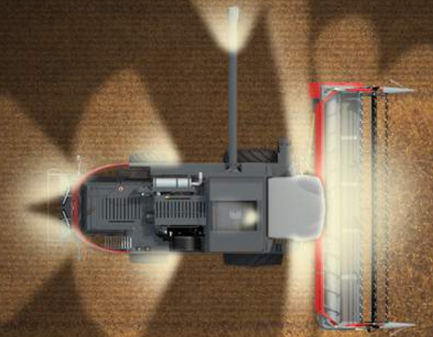

Luminile bine poziționate transformă noaptea în zi, asigurând faptul că, atunci când recolta este pregătită și condițiile sunt bune, există o vizibilitate excelentă ca să puteți continua recoltarea în mod confortabil.

PROFITAȚI LA MAXIMUM DE UTILAJUL DVS. PRIN **COMENZILE INTUITIVE DE OPERARE, AFLATE LA ÎNDEMÂNĂ**

*Opțional(ă)

REALIZAT PENTRU
PUTERE ȘI EFICIENȚĂ

„Credem că va face o mare diferență pentru dvs. și pentru generațiile viitoare.”

Vă putem promite că motoarele AGCO POWER Stage V utilizează SCR (selecția catalitică selectivă) și SC (catalizatorul de funingine) ca tehnologie principală de post-tratare a gazelor de eșapament. Asigură o protecție sporită a mediului și oferă costuri de operare printre cele mai scăzute din acest sector.

Performanțele de recoltare consecvente, fiabile în orice condiții sunt asigurate de motorul care oferă o curbă de cuplu plată, lungă, special proiectată pentru furnizarea de putere constantă sub sarcină. În combinație cu sistemele de transmisie foarte eficiente, acest lucru economisește, de asemenea, combustibil, sporind eficiența de recoltare și reducând costurile.

CEA MAI RECENTĂ ȘI MAI ECOLOGICĂ
tehnologie de motorizare

MOTORUL DE 8,4 L
utilizează sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament DOC+SC+SCR+EGR*

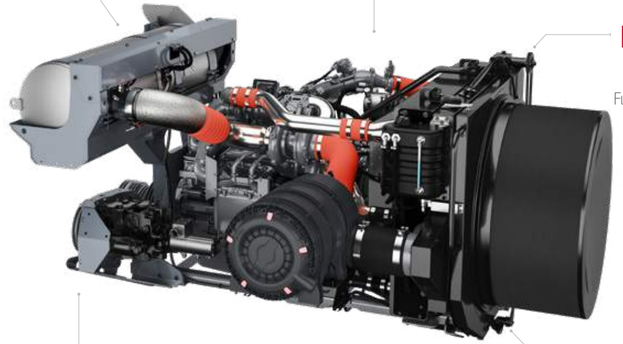

NIVEL SCĂZUT DE ZGOMOT
Funcționarea la turații mai mici

ECONOMIE DE CARBURANT
Consum foarte scăzut de carburant

SISTEM CARE NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

* Motorul de 7,4 l utilizează sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament DOC+SC+SCR

REALIZAT PENTRU AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ ȘI CONECTIVITATE

Conceput să vă facă viața mai ușoară

- Ecranul mare, ușor lizibil, împărțit în patru părți le permite operatorilor să găsească rapid ceea ce le trebuie. Proiectat pentru a vă ajuta să utilizați la maximum setările, configurația sa logică simplifică navigarea, folosind pad-ul de navigare sau tastele de comandă rapidă de pe ecranul tactil
- Afișajul color clar facilitează înțelegerea informațiilor și operarea
- Suportul reglabil le permite operatorilor să selecteze cea mai bună poziție de lucru
- Setări automatizate pentru recoltă – se pot efectua până la 10 setări diferite pentru recoltă
- O cameră video retrovizoare este o dotare standard, iar imaginile sale afișate direct pe terminalul TechTouch oferă vizibilitate perfectă asupra a ceea ce se întâmplă în spatele combinei
- Combinele sunt precablate pentru montarea unei a doua camere video opționale

OPERARE ȘI CONTROL AT LA ÎNDEMÂNĂ

Terminalul TechTouch este centrul de control pentru toate operațiunile principale legate de performanțele utilajului. Acestea pot fi toate accesate cu ajutorul unui ecran tactil și puteți folosi pad-ul unic de navigare pentru a afișa ecranul de care aveți nevoie.

Ecranul Informații generale este afișat întotdeauna în colțul din stânga sus al ecranului. Acesta indică turația motorului și viteza de deplasare. Alături se află indicatorii pentru carburant, AdBlue, ulei și temperatura motorului. Ecranul afișează, de asemenea, informații despre starea actuală a combinei, cum ar fi situația buncărului de boabe și a șnecului de descărcare.



Ferestrele din partea de jos a terminalului sunt denumite Meniuri info plus. Aici operatorul poate alege între diversele ecrane cu informații detaliate despre funcțiile combinei. De exemplu, operatorul poate vedea dintr-o privire informații despre turația motorului și a arborilor, asigurându-se că toate sistemele funcționează în mod adecvat.



Afișajele ușor de citit din meniul principal al combinei indică înălțimea curentă și cea setată a hederului, nivelul pierderilor de boabe în căișori și site, precum și volumul retururilor. Sub acestea sunt afișați parametrii actuali pentru înălțimea hederului, viteza cilindrului bătător, deschiderea față/spate a contrabătătorului, viteza ventilatorului și deschiderea sitelor sus și jos. Toți parametri pot fi rapid reglați folosind tastele de comenzi rapide de pe pictograme.

Până la două moduri de vizualizare cameră pot fi afișate în fereastra din partea de jos a terminalului. Operatorul poate alege să aibă afișată în permanență pe ecran imaginea oferită de cameră sau doar atunci când dă cu spatele. Imaginea poate fi mărită pentru a fi afișată pe întreg ecranul, prin simpla apăsare a unui buton, rapid și sigur.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

GHIDARE ȘI AGRICULTURĂ DE PRECIZIE

Activarea ghidării

Folosind tehnologie de ultimă oră, opțiunea MF Guide poate ghida automat utilajul pentru a obține performanțe mai mari, prin optimizarea deplasării pe câmp și prin respectarea programului de lucru. Sistemul poate fi ușor setat de la terminal; MF Guide oferă o precizie de până la 5 cm sau puteți utiliza un semnal RTK dacă este nevoie. Automatizarea îi permite astfel operatorului să se concentreze asupra utilajului pentru a obține cele mai bune performanțe de la întreaga combină. Un buton amplasat pe maneta multifuncțională reactivează sistemul la întoarcerile la capăt de rând.



Ecranul de configurare

Ecranul de lucru MF Guide

Rapoarte de informare
Terminalul poate oferi informații despre performanțele utilajului prin intermediul contoarelor resetabile, care stochează date referitoare la suprafața recoltată, cantitatea de carburant folosită și durata operațiunilor. Numele câmpurilor pot fi setate pentru a facilita gestionarea și pentru a-i permite operatorului să colecteze date despre performanțele utilajului.

MFconnect
FUSE SYNCHRONISED

CONECTAȚI ORIUNDE. ORICÂND.

TIMPI MAI MARI DE FUNCȚIONARE, ÎNTREȚINERE OPTIMIZATĂ ȘI SERVICII MAI INTELIGENTE CU MF CONNECT.

PROPRIETARUL, DEALERUL ȘI COMBINA SUNT 100% CONECTAȚI!

MF Connect este un sistem de monitorizare a flotelor, care le permite clienților să își supravegheze cu atenție utilajele Massey Ferguson.

Vizualizarea operațiunilor utilajelor și a parametrilor de funcționare a echipamentelor aproape în timp real pe telefonul mobil, tabletă sau computer nu a fost niciodată mai ușoară.

Acest lucru le permite proprietarilor și managerilor să gestioneze operațiunile mai eficient, contribuind la îmbunătățirea eficienței de operare cu diagnoza la distanță și asigurând un timp optim de funcționare.

INFORMAȚII, ORICÂND ȘI ORIUNDE AVEȚI NEVOIE DE ELE

MFcare

FIXAȚI-VĂ COSTURILE ȘI GARANTAȚI PERFORMANȚE OPTIME PENTRU UTILAJUL DVS. MF BETA CU MF CARE.

MF Care Service și contractele de garanție extinsă sunt flexibile, pentru a se potrivi cu cerințele dvs. în privința plăților și programului de lucru. Service-ul regulat vă oferă o întreținere preventivă – detectând orice eventuale defecțiuni înainte să devină o problemă, ceea ce contribuie la reducerea timpilor morți. Un service efectuat integral de dealer, folosind piese originale AGCO Parts, va crește, de asemenea, valoarea reziduală a utilajului.

- Susțineți o valoare reziduală maximă a tractorului dvs.
- Condiții flexibile și pachete de prețuri pe termen lung
- Disponibile timp de până la 12 luni după înregistrare
- Tehnicieni MF cu experiență disponibili pentru operații de service în locație și în afara locației

	SILVER	GOLD
DETALII	CONTRACTE DE ÎNTREȚINERE PERIODICĂ Pachetul Service include toate lucrările de întreținere prevăzute în baza unor prețuri fixe.	CONTRACTE DE REPARAȚII Contracte de garanție extinsă care oferă securitate în ceea ce privește costurile reparațiilor (cu excepția uzurii). Tarife cu sau fără excedent disponibile opțional.
TIP UTILAJ	Toate	Toate
ÎNTREȚINERE PERIODICĂ*	DA	DA
COST REPARAȚIE	NU	DA
DEDUCTIBIL	NU	Opțional: 0 €, 190 €, 490 €

*prețul de listă indicat de AGCO se referă numai la garanția extinsă și nu include întreținerea.

MASSEY FERGUSON OFERĂ O GAMĂ COMPLETĂ ȘI EFICIENTĂ DE SERVICII

6.000 ore	3.000 ore	50.000 baloți	6.000 ore	2.000 ore	25.000 baloți
5 ani	5 ani	5 ani	5 ani	3 ani	3 ani
				Numai utilaje compatibile cu ISOBUS	

SISTEMUL PARALEVEL

FUNCȚIA AVANSATĂ DE AUTO-ORIZONTALIZARE NIVELEAZĂ CHIAR ȘI CEL MAI DIFICIL TEREN

20 % (4WD) 15 % (2WD)

LĂȚIME DE TRANSPORT PÂNĂ LA 3,5 M
(pneuri 800 5 căișori) (pneuri 650 6 căișori)

Atât MF BETA 7360, cât și MF BETA 7370 sunt disponibile în versiuni ParaLevel. Acest sistem simplificat de cuplaj paralel asigură orizontalitatea automată pe pante cu o înclinație de până la 20% (4WD).

ParaLevel asigură automat orizontalitatea utilajului și asigură faptul că toate componentele pot continua să funcționeze la performanțe maxime. Acest lucru sporește randamentul combinei, reduce pierderile și îmbunătățește mostra în cazul lucrului pe pante.

Combinele cu ParaLevel sunt echipate cu 4WD ca dotare standard, ceea ce îmbunătățește tracțiunea și controlul și sporește siguranța operatorului – transmisia 2WD este opțională.

MF 7360 / 7370 PLi (VERSIUNE)

Pentru cei care lucrează pe teren mai abrupt, există modelele MF BETA 7360 / 7370 PLi care, la fel ca sistemul ParaLevel, sunt echipate cu 4WD și cu opțiunea „Integrale" pentru a asigura o orizontalitate automată de până la 30% la deal și 10% la vale.

Sistemul permite combinelor să lucreze eficient pe teren mai periferic. Lucrând în mod automat și unitar, asigură faptul că operatorul se poate concentra în siguranță pe performanțele de recoltare.

> Accesul ușor la secțiunile demontabile ale tăvii de boabe mă ajută să îmi fac treaba rapid

PIESE ȘI SERVICE

ASISTENȚA

PE VIAȚĂ ESTE ESENȚIALĂ

Cumpărarea, deținerea și întreținerea utilajelor agricole pot fi complexe, prin urmare, un plus absolut de siguranță în privința sprijinului și asistenței excelente reprezintă un aspect extrem de important de luat în calcul. În calitate de client Massey Ferguson, aveți garanția unei asistențe personalizate, amiabile, cu timp rapid de răspuns din partea rețelei noastre de dealeri experți, care vă înțeleg cu adevărat afacerea.

Nu există o perioadă limită pentru livrarea de piese și service doar pentru că un utilaj nu se mai fabrică. Vă stăm la dispoziție pe parcursul întregului ciclu de viață al utilajului dvs. Massey Ferguson.

Ne mândrim și ne asumăm răspunderea pentru fiecare utilaj pe care îl vindem și avem misiunea de a menține utilajul în funcțiune în mod fiabil, de fiecare dată când puneți contactul.

MF BETA A FOST PROIECTAT PENTRU A OFERI O ÎNTREȚINERE DE RUTINĂ RAPIDĂ, SIMPLĂ, UȘOARĂ ȘI RENTABILĂ.

Am îmbinat aspectele practice cu stilul, pentru ca întreținerea zilnică să fie rapidă, ușoară și simplă, degrevându-vă de stresul întreținerii combinei pentru ca dvs. să ajungeți pe câmp mai repede, să obțineți o productivitate sporită și să aveți mai mult timp liber la dispoziție. Cu o combină Massey Ferguson MF BETA, timpul petrecut în curte pregătindu-vă de dimineață pentru o nouă zi de lucru este minim.

Realimentare ușoară – ambele rezervoare sunt situate unul lângă celălalt pentru facilitarea accesului

Verificarea și curățarea filtrului de aer

O schimbare ușoară de la tocare la lăsarea de brazde pentru baloți

Acces sigur și simplu pentru curățarea radiatorului

Acces securizat la compartimentul motor și la buncărul de boabe cu o scară mobilă

Panourile monobloc luminate permit un acces rapid în vederea inspectării

MFservices

ÎNTOTDEAUNA ALĂTURI DE DVS. PENTRU A VĂ SPORI **PROFITUL ȘI EFICIENȚA**

BUN VENIT LA MF SERVICES – TOT CEEA CE AVEȚI NEVOIE PENTRU A SPRIJINI EXPLOATAREA COMBINEI DVS. MF BETA.

Accesibil și adaptabil, MF Services contribuie la controlul costurilor de exploatare, la alocarea bugetului și la planificarea activității, astfel încât fiecare oră de funcționare a utilajelor să fie încununată de succes și să aveți libertatea de a vă concentra pe deplin asupra activității dvs. agricole principale.

Această suită cuprinzătoare de produse asociate serviciilor face ca deținerea și operarea echipamentelor agricole **Massey Ferguson** să fie mai ușoară ca oricând.

REȚEAUA DE DEALERI MASSEY FERGUSON

Dealerul dvs. MF reprezintă cea mai bună expertiză din regiunea dvs. în ceea ce privește utilajele agricole. Puteți apela întotdeauna la dealerul dvs. pentru a beneficia de cele mai bune servicii în domeniul vânzărilor, întreținerii, reparațiilor și pieselor de schimb pentru a achiziționa un echipament nou.

PESTE 4.700 DE CENTRE DE SERVICE ȘI REPARAȚII LA NIVEL GLOBAL

PIESELE ORIGINALE MASSEY FERGUSON

REPREZINTĂ CEA MAI BUNĂ GARANȚIE PENTRU PROTEJAREA VALORII NOULUI DVS. UTILAJ MF BETA ÎN TIMP, FERINDU-L DE TIMPI DE INACTIVITATE NEPLANIFICAȚI.

Alegeți dintr-o gamă cuprinzătoare de accesorii, inclusiv lubrifianți, AdBlue, kituri de îngrijire, accesorii pentru cabină și multe altele. Toate accesoriile sunt disponibile pentru cumpărare exclusiv de la dealerul dvs. MF.

Folosind aplicația pentru smart phone „AGCO Parts Books to go", puteți găsi rapid și ușor piese de schimb MF și le puteți comanda direct. Aplicația este disponibilă pentru descărcare în App Store și în Google Play Store. Datele dvs. personale de acces sunt disponibile la dealerul dvs. MF.

AGCO FINANCE

VĂ OFERĂ ARANJAMENTUL PERFECT DE FINANȚARE PENTRU AFACEREA DVS.

AGCO Finance reprezintă serviciile financiare integrate de la Massey Ferguson, ce oferă soluții personalizate pentru propria dvs. fermă, incluzând leasing, facilități de împrumut, leasing operațional, pachete de service complete și contracte de închiriere, inclusiv finanțarea contractelor de garanție extinsă MF Care.

COLECȚIA MASSEY FERGUSON

ACUM PUTEȚI ARĂTA LA FEL DE STILAT CA UTILAJUL DVS. MASSEY FERGUSON.

Sunteți în căutarea unui plafon care să se potrivească cu combina dvs. MF BETA...

AGCO HARVEST PROMISE

ÎNCREDEREA NOASTRĂ ÎN ASIGURAREA RECOLTEI DVS.

AGCO Harvest Promise este angajamentul nostru față de dvs. prin care, în situația excepțională în care nu vă putem furniza piesele în 48 de ore, vă vom ajuta prin rețeaua noastră de dealeri sau chiar vom face demersuri pe lângă un prestator să intervină și să vă recolteze culturile până când vă veți putea relua activitatea.*

*Sub rezerva unor termeni și condiții. Disponibil doar pe anumite piețe.

sau în căutarea unui ansamblu modern și durabil pentru a vă continua lucrul? Avem o gamă exclusivă de produse de înaltă calitate care se potrivesc cu dvs., cu activitatea dvs. agricolă, cu familia dvs. și cu stilul dvs. de viață.

Pentru a afla ce produse sunt disponibile, conectați-vă în magazinul nostru online:

Shop.MasseyFerguson.Com

Pentru pachetele de asistență de mai sus, se aplică termeni și condiții care variază în funcție de țară. De reținut că este posibil ca nu toate pachetele să fie disponibile pe toate piețele.

Vă rugăm să consultați dealerul/distribuitorul dvs. local MF.

SPECIFICAȚII STANDARD

8.280 - 9.040 mm

3.200 - 4.000 mm

3.500 mm

Heder și elevator central de culturi	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
Lățimi de tăiere disponibile - FreeFlow (m)	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60
Lățimi de tăiere disponibile - PowerFlow (m)	5,50 - 6,80	5,50 - 7,70	5,50 la 6,80 (6,20)	5,50 la 6,80 (6,20)
Inversor heder/elevator	●	●	●	●
Turație automată a rabatorului	●	●	●	●
TerraControl II controlul automat al înălțimii de tăiere	●	●	●	●
TerraControl II heder cu Autolevel și cu presiune pe sol	●	●	●	●
Rulou de alimentare Power Feed	●	●	●	●
Bătător cilindric de înaltă inerție				
8 + 8 bare de lestare	●	●	●	●
Lățime / diametru (mm)	1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
Gama de turație (rot./min)	380 - 1100	430 - 1210	380 - 1100	430 - 1210
Contrabătător				
Contrabătător ABC (grade)	14	14	14	14
Nr. bare riflate	12	12	12	12
Unghi de înfășurare (grade)	120	120	120	120
Suprafață m^2	0,83	0,99	0,83	0,99
Multicrop Separator				
Lățime / diametru (mm)	1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
Contrabătător separator				
Nr. bare riflate	8	8	8	8
Suprafață m^2	0,9	1,07	0,9	1,07
Sistem de rotire a contrabătătorului separator	●	●	●	●
Căișori				
Nr. / Nr. de trepte	5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
Suprafață de separare m^2	5,73	6,81	5,73	6,81
Site vibratoare				
Tavă de boabe cu separatoare înalte	●	●	●	●
Site superioare și inferioare reglabile electric	●	●	●	●
Suprafață totală m^2	4,67	5,58	4,67	5,58
Ventilator volumetric cu pale de diametru mare	●	●	●	●
Turația ventilatorului (rot./min)	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Retururi la bătător cu monitorizare	●	●	●	●
Reglare electrică a turației ventilatorului, din cabină	●	●	●	●
Buncăr de boabe				
Capacitate (l)	9000	9000	8600	8600
Viteza de descărcare (l/sec)	105	105	105	105
Lungimea șnecului (m)	5	5	5	5
Înălțimea de descărcare (m)	4,45	4,45	4,45	4,45

Gestionarea reziduurilor	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
Tocător de paie cu șase rânduri de cuțite	●	●	●	●
Număr de cuțite	72	88	72	88
Motor				
AGCO Power cu reducție catalitică selectivă (SCR)	●	●	●	●
Capacitate (l)	7,4	8,4	7,4	8,4
Putere (ISO 14396) CP/kW *cu Power Boost	276/203 - 306*/225	320/ 235 - 360*/265	276/203 - 306*/225	320 / 235 - 360*/265
Capacitatea rezervorului de carburant (litri)	620	620	620	620
AdBlue (litri)	80	80	80	80
Transmisie				
Hidrostatică / 4 trepte de viteză	●	●	●	●
Pneuri				
Față	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Spate	460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Cabină				
Skyline	Radiator, aer condiționat, oglinzi retrovizoare duble reglabile electric, scaun cu suspensie pneumatică, coloană de direcție 3D, terminal TechTouch, cutie frigorifică, cameră video spate			
Dimensiuni				
Lungime totală fără heder (mm)	8910	9000	9100	9000
Lățime fără heder, pneuri standard (mm)	3645	3900	3550	3870
Greutate (kg)	13500	14000	14800 (15200) (i)	15300 (15700) (i)

Opțiuni

	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
Combină cu ParaLevel	–	–	❍	❍
2WD	●	●	❍ (nu PL i)	❍ (nu PL i)
Gestionarea reziduurilor				
Calotă tocător de paie cu deflectoare electrice și funcție de oglindă	❍	❍	❍	❍
Împrăștietor de pleavă	❍	❍	❍ (nu PL i)	❍ (nu PL i)
Pneuri (nu PL i)				
Față	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Față	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
Față	900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
Sub 3,5 m	800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
Șenile				
Sistem de șenile ATRAK	–	❍	–	–
Sită superioară de înaltă performanță pentru porumb	❍	❍	❍	❍
Reducerea turației ventilatorului (270 la 840 rot./min)	❍	❍	❍	❍
Accesorii	Punte spate cu tracțiune integrală 4WD (standard la versiunea ParaLevel), sistem multimedia cu navigare, kit pentru porumb, compresor de aer, kit pentru mazăre și fasole, ghidare automată, monitor de randament în recoltare, senzor de umiditate, pachet de faruri de lucru LED.			

LEGENDĂ

● Specificație standard
❍ Opțional
– Nu este disponibil(ă)
* În funcție de legislația pieței
✪ ISO TR14396

Ș-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile conținute în acest document sunt cât mai exacte și actuale. Totuși, sunt posibile unele inadvertențe, erori sau omisiuni, iar detaliile specificațiilor pot fi modificate în orice moment, fără o notificare prealabilă. De aceea, toate specificațiile trebuie verificate cu dealerul sau distribuitorul dvs. Massey Ferguson înainte de orice achiziție.

www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

AGCO
Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® este un brand mondial al AGCO.

© AGCO SAS. 2021 | A-RO-17325 | Română

MASSEY FERGUSON